

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

M30/324

Optische encoder 

Magnetische
eindschakelaar 

230V AC 




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
M30/324	Onomkeerbaar elektromechanische motor 230V AC, ideaal voor schuifhekken tot 400 kg. Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en mechanisch eindschakelaar.	44



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Gewicht	400 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	210W
Gebruik	50%
Motorstuwkracht	250N
Werkingstemperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP43
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	9.5 m/min (0.16 m/s)
Thermische Veiligheid	150°C
Condensator Activatie	12,5 µF
Eindschakelaar	Magnetisch
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	H70/104AC
Encoder	Optische
Type uitgangsuitrusting	Z15/mod 4
Afmetingen (L x W x H)	250 x 165 x 290
Productgewicht verpakt (Kg)	10,7
Aantal dozen per pallet	44

AFMETINGEN

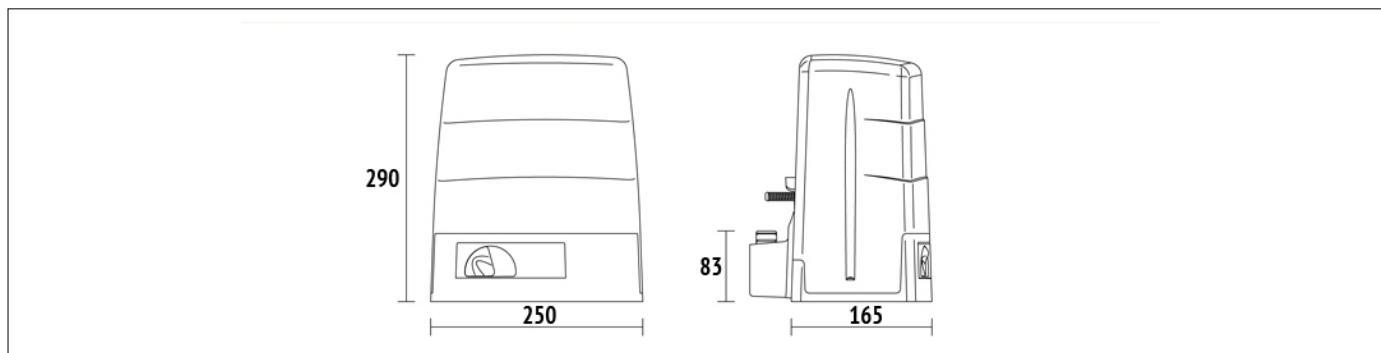


OPSTELLING

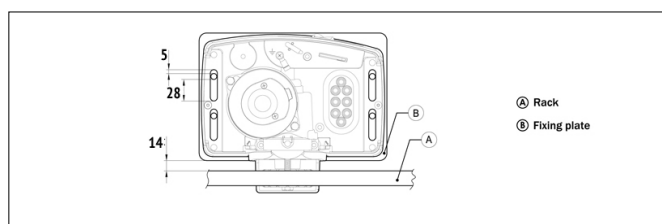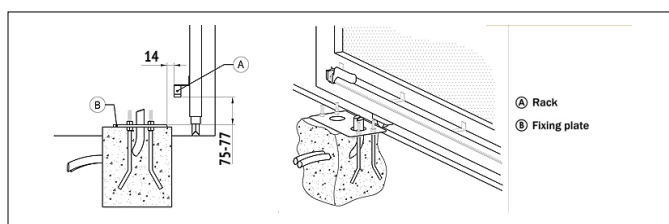

PRODUCTEN ACCESSOIRES



KT220
Verhoogde bevestigingsplaat voor M30 series.



KT223
Bevestigingsplaat met steunbouwten en schroeven M30 series.




GA550
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



GA551
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.




GA554
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.



GA553
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



GA557
Roger Technology nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



MC775
Kit magnetische in/schakelaar voor besturingseenheid H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".