

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SMARTY8/T

Nieuw 

Borstelloos 

Intensief gebruik 


Digitale Encoder 



CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
SMARTY8/T	Elektromechanische motor met telescopische arm, BRUSHLESS laagspanning, zeer intensief gebruik, onomkeerbaar, ideaal voor draaipoorten met vleugels tot 8 m. Compleet met lange achterste beugels om te lassen en korte voorste beugel om vast te schroeven.	36


TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT		
Stroomtoevoer	230V AC - 50/60Hz; 115V AC - 50/60Hz	
Voeding motor	36V	
Vermogen	200W	
Gebruik	Geen limieten in gebruik	
Motorstuwkracht	600 - 7000N	
Werkingstemperatuur	-20 C° +55 C°	
Beschermingsfactor	IP44	
Type motor	Onomkeerbaar	
Cilindersnelheid	1,6 - 1 cm/s	
Openingstijd	35-50 s	
Slaglengthe	575 mm	
Eindschakelaar	-	
Aanbevolen digitale controllers	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115	
Encoder	Digitale encoder SENSORLESS : 48 impulsen per omwenteling	
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	800	
Afmetingen (L x W x H)	1375 x 116 x 137	
Productgewicht verpakt (Kg)	21	
Aantal dozen per pallet/box	36	

AFMETINGEN

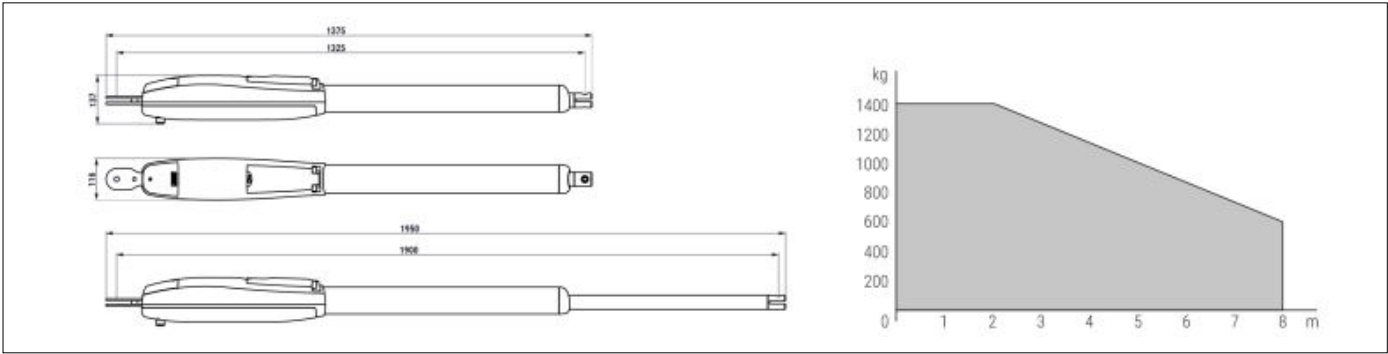

AFMETINGEN

OPSTELLING

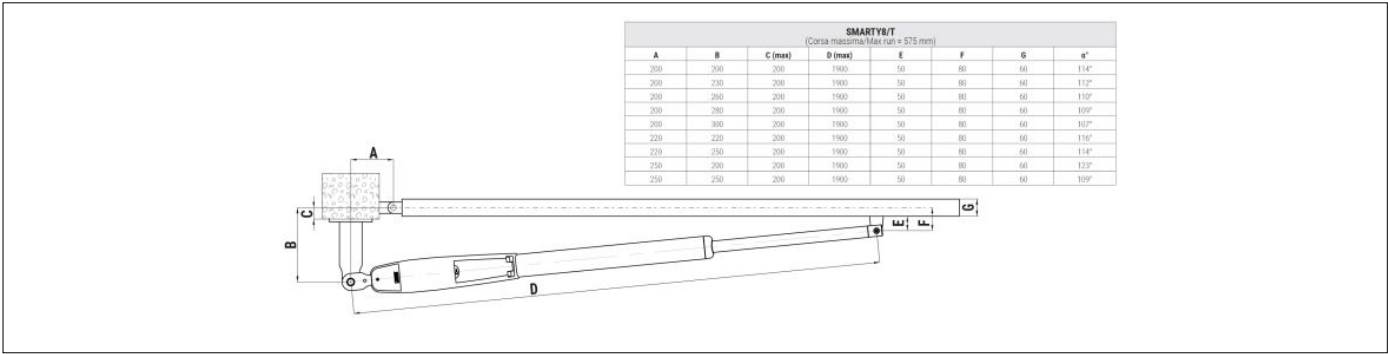

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES



RL669
Kit voor ontgrendeling van buitenaf zonder bestaande handgreep voor serie SMARTY.



RL671
Metaal touw 3 m lang voor externe sleutelontgrendeling.



SMARTY/EMA
Module Encoder Magnetic Absolute voor series SMARTY.



RL670
Europese cilindersleutel (DIN) voor ontgrendelingsstelsel voor SMARTY - BIONIK serie



KT238/T
Set twee beugels lange serie om te lassen en een korte voorste beugel om vast te schroeven voor serie SMARTY8/T.