

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SMARTY8/T

New 

Brushless 

Utilisation intensive 

Encodeur numérique 




CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/PALETTE
SMARTY8/T	Motoréducteur électromécanique à bras télescopique BRUSHLESS à basse tension, à utilisation super intensif, irréversible, pour portails à battants avec vantail jusqu'à 8 m. Complet avec supports arrière longs à souder et support avant court à visser.	36

SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT	
Alimentation ligne	230V AC - 50/60Hz; 115V AC - 50/60Hz
Alimentation moteur	36V
Puissance	200W
Fréquence d'utilisation	Utilisation intensive
Poussée	600 - 7000N
Température d'exploitation	-20 C° +55 C°
Degré de protection	IP44
Type de moteur	Irréversible
Vitesse de manœuvre	1,6 - 1 cm/s
Temps ouverture	35-50 s
Course	575 mm
Fin de course	-
Contrôleurs numériques recommandés	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
Encodeur	Encodeur natif numérique SENSORLESS à 48 PPR
Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt)	800
Dimensions maximum du produit mm (L x W x H)	1375 x 116 x 137


Poids du produit emballé (Kg)	21
Nombre des articles pour pallet/box	36

DIMENSIONS

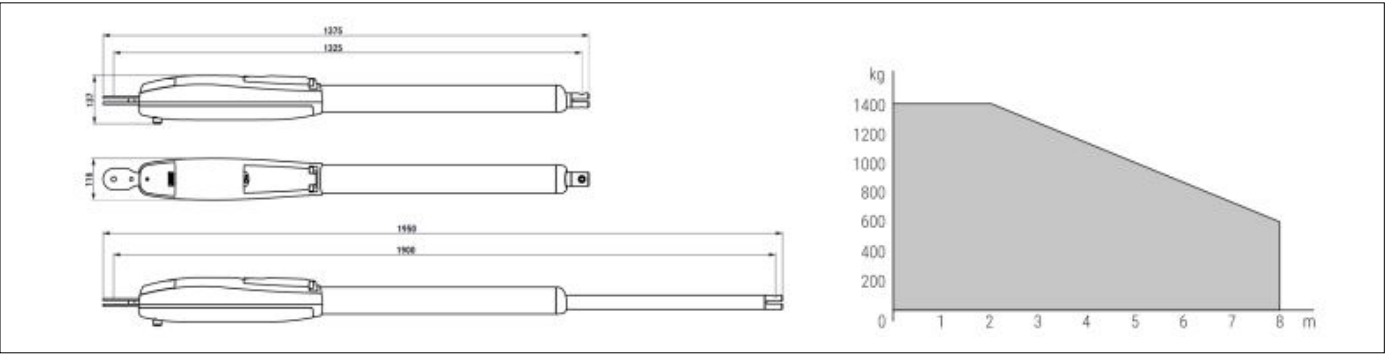

DIMENSIONS

PRÉDISPOSITIONS

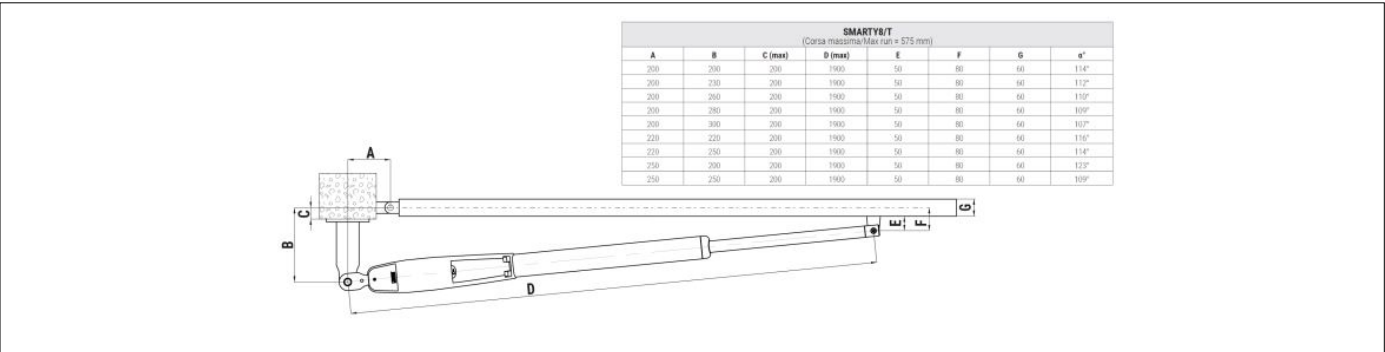

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

PRODUITS ACCESSOIRES

RL669
Kit pour déverrouillage de extérieur sans poignée pour les séries SMARTY.

RL671
Corde métallique 3 m de long pour déverrouillage extérieur.

SMARTY/EMA
Module Encoder Magnétique Absolu pour série SMARTY.

RL670
Cylindre européen (DIN) pour système de déverrouillage pour séries SMARTY - BIONIK

KT238/T
Kit deux supports de fixation série longue à souder et support avant court à visser pour séries SMARTY8/T.