


PRODUCT TECHNICAL DATASHEET  
**R30/804**

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/PALETTE
<b>R30/804</b>	Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails coulissants jusqu' à un poids de 800 kg. encodeur optique, central de commande H70 incorporée, fin de course magnétique.	44

**SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT**


Max Poids portail	800 kg
Alimentation ligne	230V AC - 50Hz
Alimentation moteur	230V AC
Puissance nominale	350W
Fréquence d'utilisation	50%
Poussée	500N
Température d'exploitation	-20+55°C
Degré de protection	IP43
Type de moteur	Irréversible
Vitesse de manœuvre	9.5 m/min (0.16 m/s)
Protection thermique moteur	150°C
Condensateur incorporé	15 µF
Fin de course	Magnétique
Unité de commande installé à bord	H70/104AC
Encodeur	Optique
Type engranage sortant	Z17/mod 4
Dimensions maximum du produit mm (L x W x H)	325 x 162 x 295
Poids du produit emballé (Kg)	15,3

# DIMENSIONS

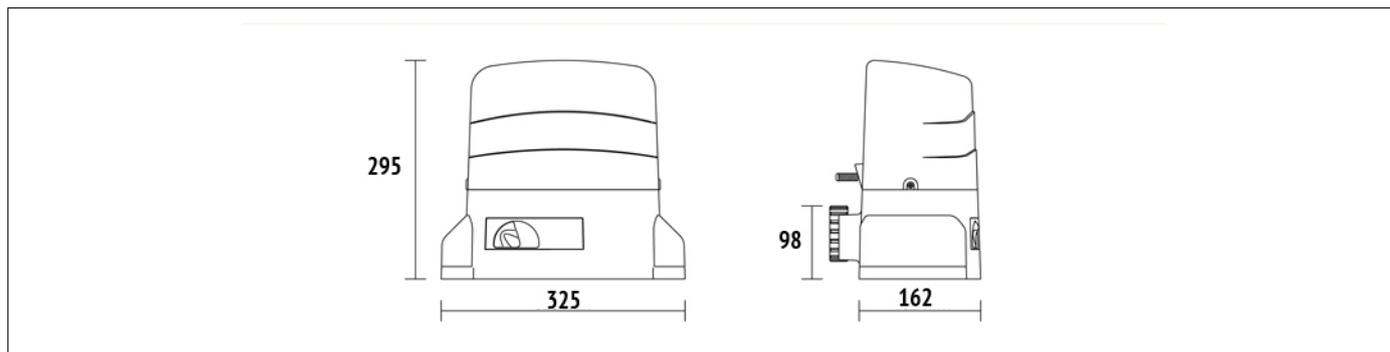


DIMENSIONS

# PRÉDISPOSITIONS

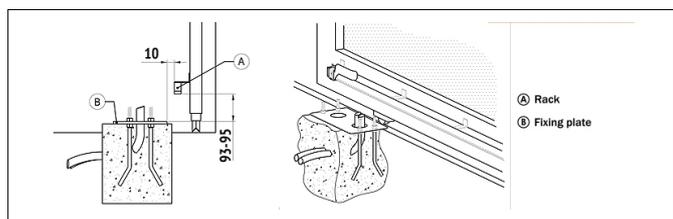


PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

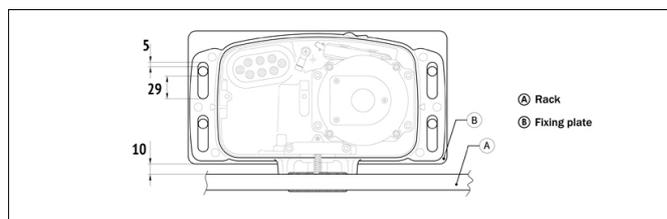

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

# PRODUITS ACCESSOIRES



**KT210**  
Base de fixation avec tendeurs et vis pour R30.



**KT212**  
Plaque de fixation rehaussée pour R30 (+3,5 cm).



**KT213**  
Kit plaque de fixation avec cornières pour série R30.




**GA550**  
Crémaillère en acier 22x22x1000 galvanisé module 4.




**GA551**  
Crémaillère en acier 30x12x1000 galvanisé module 4 avec écarteurs et vis.



**GA554**  
Confection 6 écarteurs (2,5 Cm) et vis.




**GA553**  
Crémaillère en nylon module 4 à 6 fixations L 1000.



**GA557**  
Crémaillère Roger Technology en nylon module 4 à 6 fixations L 1000.



**LT328**  
Pignon Z17 mod. 4 épaisseur majoré H.38 pour série R30 - G30 - E30



**MC775**  
Kit fin de course magnétique pour central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



**R99/C/001**  
Plaque de signalisation "Automatic Opening".


PRODUCT TECHNICAL DATASHEET  
**R30/1204**

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/PALETTE
R30/1204	Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails coulissants jusqu' à un poids de 1200 Kg. encodeur optique, central de commande H70 incorporée, fin de course magnétique.	44

**SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT**


Max Poids portail	1200 kg
Alimentation ligne	230V AC - 50Hz
Alimentation moteur	230V AC
Puissance nominale	420W
Fréquence d'utilisation	50%
Poussée	800N
Température d'exploitation	-20+55°C
Degré de protection	IP43
Type de moteur	Irréversible
Vitesse de manœuvre	9.5 m/min (0.16 m/s)
Protection thermique moteur	150°C
Condensateur incorporé	18 µF
Fin de course	Magnétique
Unité de commande installé à bord	H70/104AC
Encodeur	Optique
Type engranage sortant	Z17/mod 4
Dimensions maximum du produit mm (L x W x H)	325 x 162 x 295
Poids du produit emballé (Kg)	16,7

# DIMENSIONS

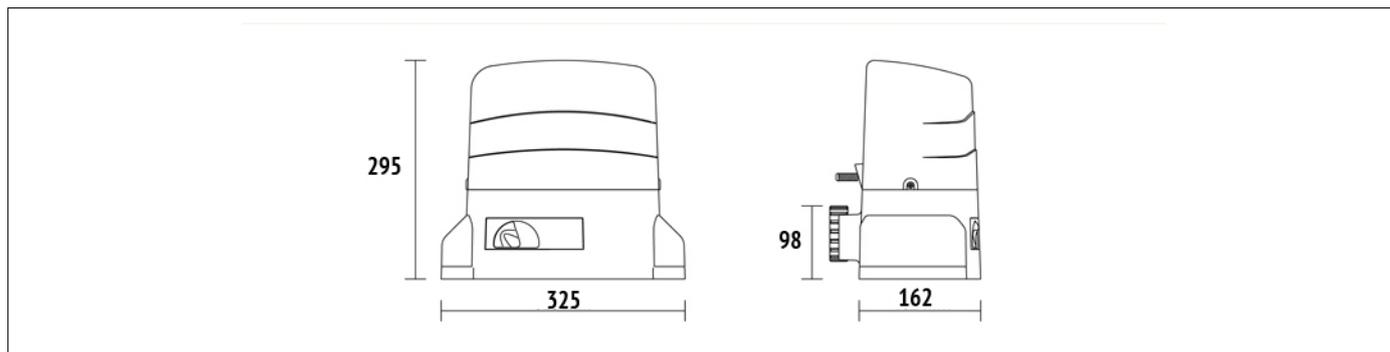


DIMENSION

# PRÉDISPOSITIONS

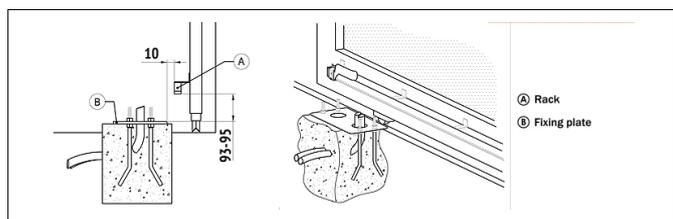


PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

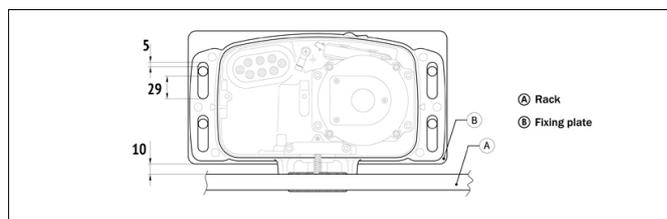

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

# PRODUITS ACCESSOIRES



**KT210**  
Base de fixation avec tendeurs et vis pour R30.



**KT212**  
Plaque de fixation rehaussée pour R30 (+3,5 cm).



**KT213**  
Kit plaque de fixation avec cornières pour série R30.




**GA550**  
Crémaillère en acier 22x22x1000 galvanisé module 4.




**GA551**  
Crémaillère en acier 30x12x1000 galvanisé module 4 avec écarteurs et vis.



**GA554**  
Confection 6 écarteurs (2,5 Cm) et vis.




**GA553**  
Crémaillère en nylon module 4 à 6 fixations L 1000.



**GA557**  
Crémaillère Roger Technology en nylon module 4 à 6 fixations L 1000.



**LT328**  
Pignon Z17 mod. 4 épaisseur majoré H.38 pour série R30 - G30 - E30



**MC775**  
Kit fin de course magnétique pour central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



**R99/C/001**  
Plaque de signalisation "Automatic Opening".